

MB-77HS**FUNKCIONALITA A ESTETIKA**


- veľkorozmerné posuvné krídla – až 3,2 x 3,3 m (v x š) a až 400 kg
- bezprahové riešenia
- široký rozsah zasklenia až 58,5 mm (dovoľuje použitie 3-skiel a 4-skiel)
- konštrukcia profilov a použité izolátory v kombinácii s HI vložkami ponúkajú výborné tepelné a akustické parametre
- 3 designové varianty zasklievacích líšt (Standard, Prestige, Style)
- odolnosť proti vlúpaniu
- špeciálne tvary tesnení a použité kovanie zabezpečujú vysokú vodotesnosť a vzduchotesnosť
- možnosť použitia rôznych typov kovania s ručným alebo motorickým posuvom
- kompatibilita s okenným a dverným systémom MB-86 umožňuje estetické spojenie a využitie spoločných komponentov k ich výrobe
- široká paleta farieb vrátane drevedekorov, možnosť dvojfarebného prevedenia

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MB-77HS
Hĺbka rámu	174 mm
Hĺbka krídla	77 mm
Hrúbka zasklenia	13,5 - 58,5 mm
Minimálna viditeľná šírka profilov:	
Rám	48 mm
Krídlo	94,5 - 105,5 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE	MB-77HS
Priepustnosť vzduchu	trieda 4, EN 12207
Vodotesnosť	trieda 9A, EN 12208
Tepelná izolácia	U _f od 1,9 W/(m ² K)
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	do triedy C4, EN 12210




Zdvižno posuvné dvere

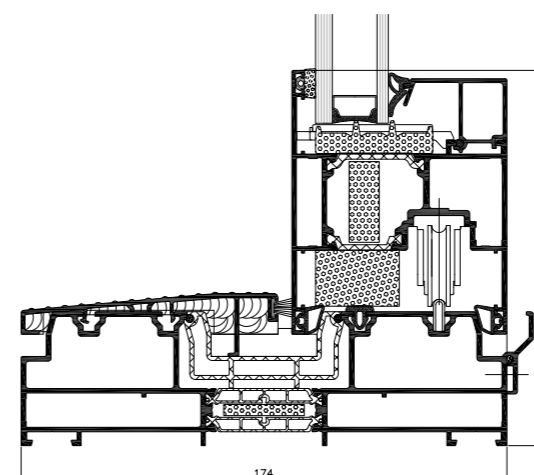MB-77HS

Zdvižno posuvné dvere sú ideálnym riešením pre predelenie obytnej časti s vonkajším prostredím. Umožňujú pohodlný prístup na terasu, balkón, alebo záhradu. Veľké presklené plochy prinášajú do priestoru svetlo a perfektný výhľad von, zároveň v otvorenej polohe nezaberajú miesto čo zvyšuje celkový komfort. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a izolačným prvkom ponúka systém MB-77HS jedny z najlepších parametrov. Vybrať si môžete z varianty ST alebo HI. Konštrukcia umožňuje výrobu krídel veľkých rozmerov s použitím 3-skiel alebo 4-skiel! Vďaka svojim úžitkovým vlastnostiam je tento systém vhodný pre použitie v privátnych objektoch ako aj v komfortných apartmánoch a hoteloch.

MB-77HS


VARIANTY KONŠTRUKCIÍ

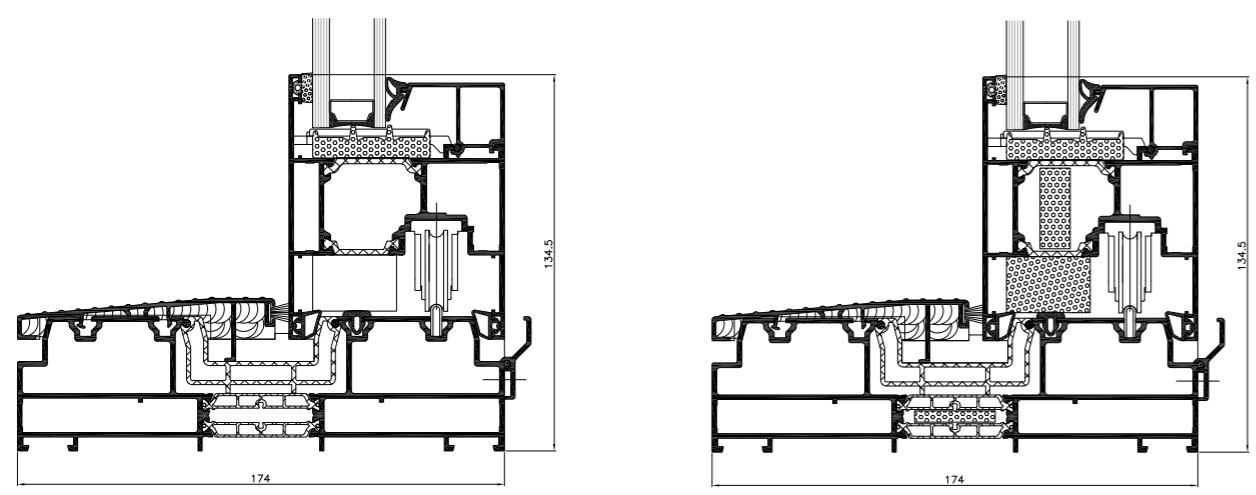


MB-77HS ST

MB-77HS HI

PRÍKLADY ROZLOŽENIA DVERÍ

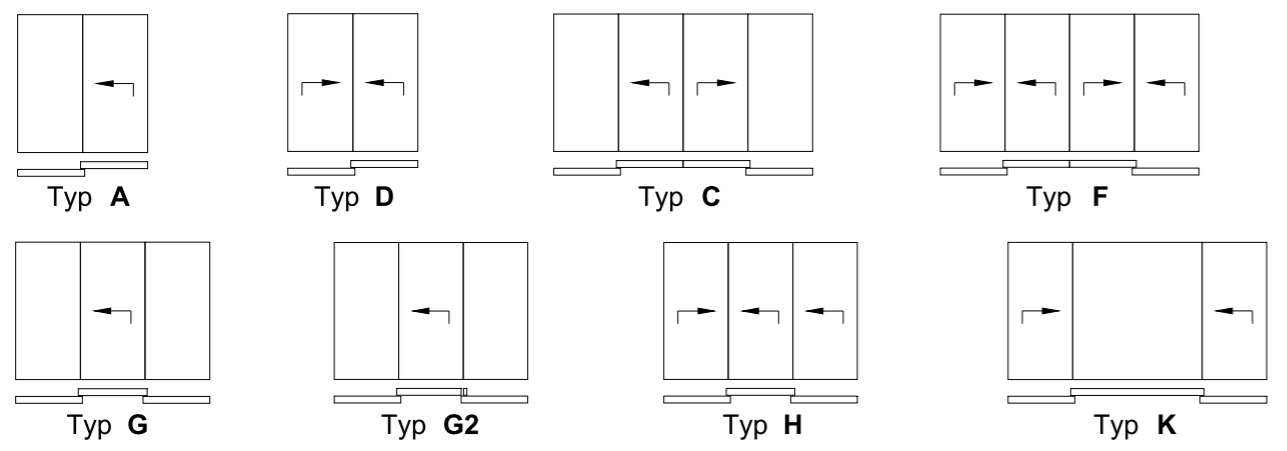

ESTETICKÉ SPOJENIA DVERÍ V ZÁSTAVBE

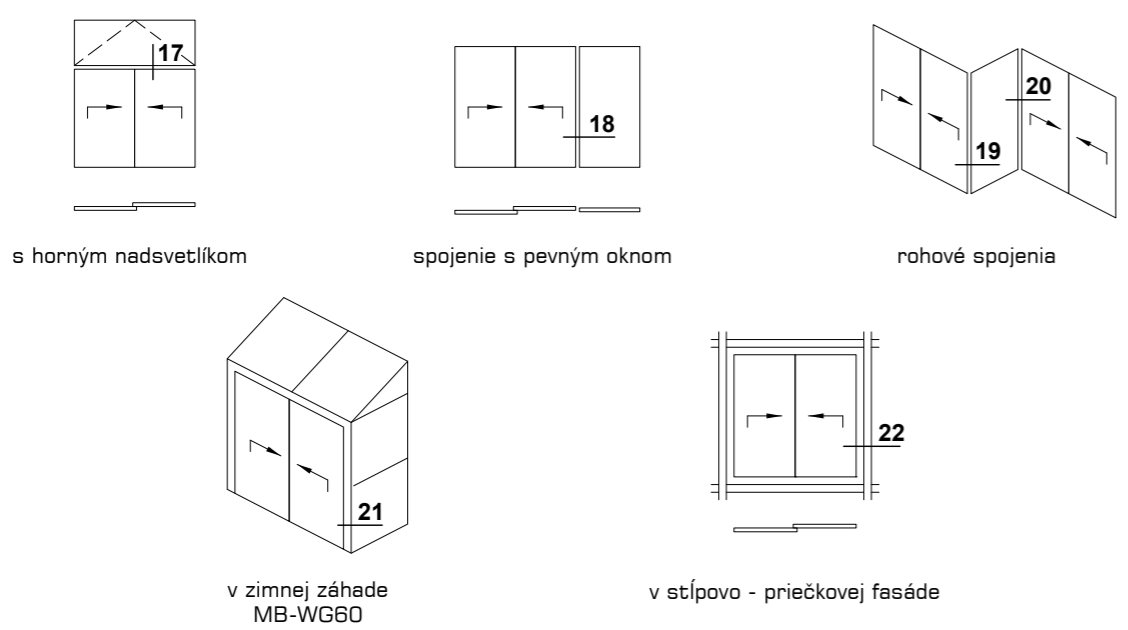

s horným nadsvetlíkom


spojenie s pevným oknom

rohové spojenia

v zimnej záhade MB-WG60

v stĺpovo - priečkovej fasáde

MB-77HS

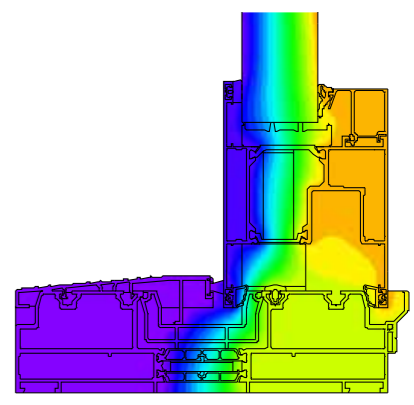

Izotermický priebeh vo variante MB-77HS HI

ŠIROKÁ PALETA FARIEB:



Drevodekory ADEC

